
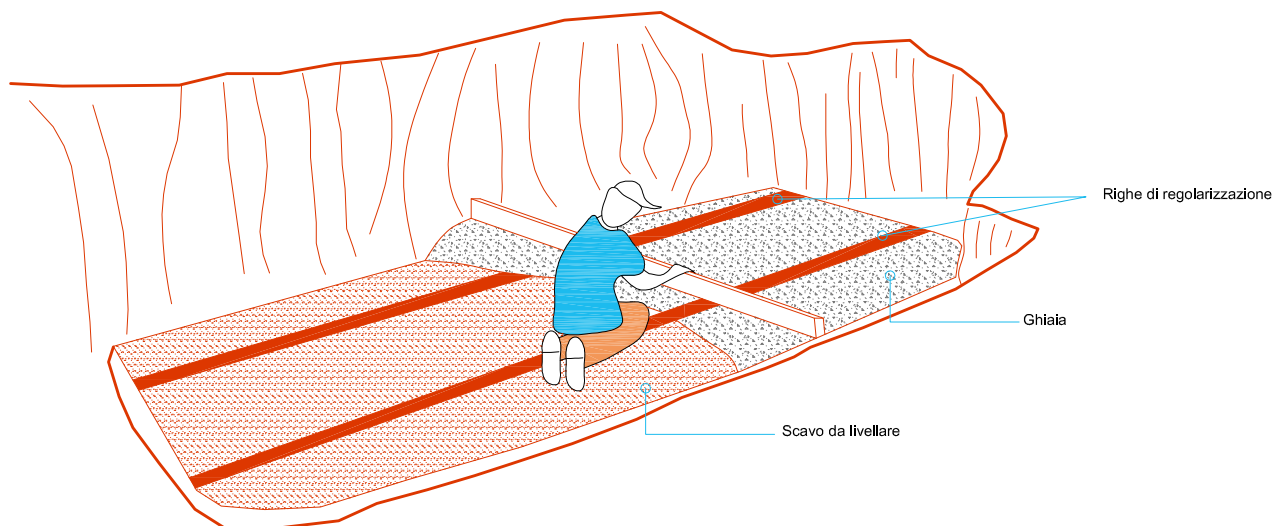
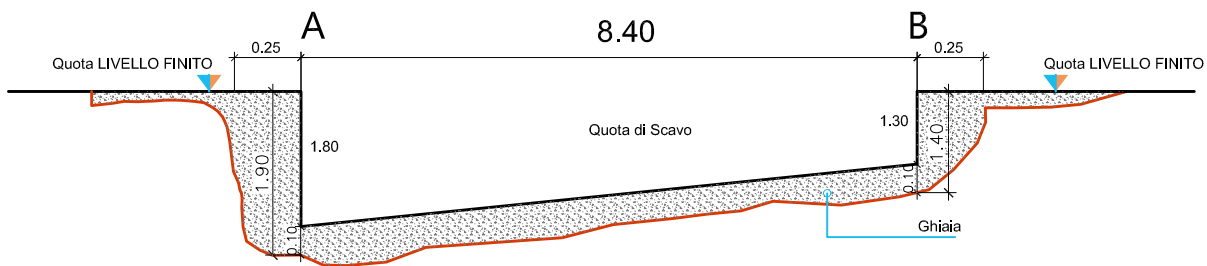


# Piano di scavo HAMAL

Dimensioni non in scala

Lo scavo dovrà risultare più largo della piscina di circa 25 cm su tutto il perimetro

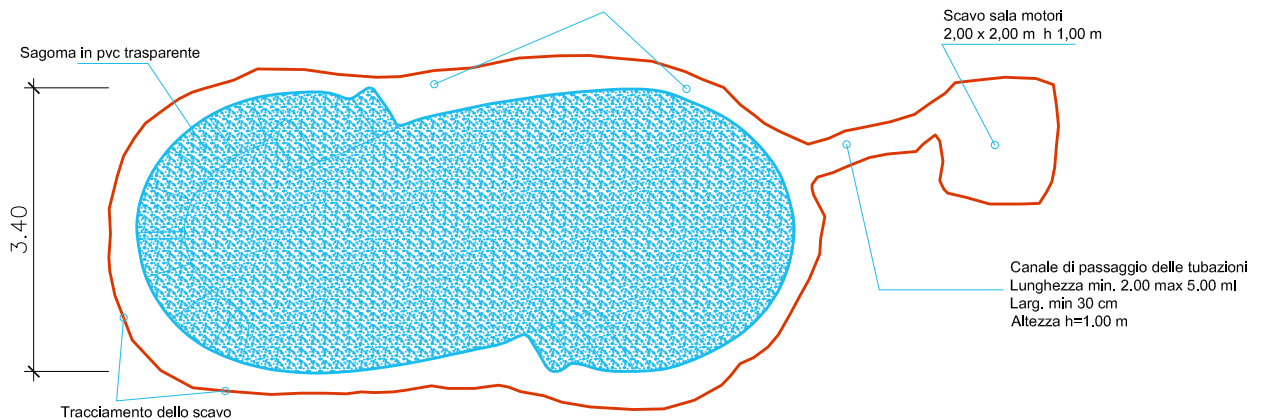

## Operazioni da eseguire per lo scavo della piscina Mod. HAMAL

- 1) Posizionare il telo con la sagoma della piscina.
- 2) Tracciare aumentando di circa cm. 25 il contorno della sagoma.
- 3) Individuare la quota del livello a lavoro finito (la piscina è sempre il punto più alto).
- 4) Individuare il punto di inizio della piscina, punto A, e la fine della piscina, punto B.
- 5) Tra il punto A e il punto B la lunghezza è m. 8.40 **(non rispettando questa misura l'inclinazione sarà diversa e non idonea al posizionamento della piscina)**
- 6) Nel punto A la profondità della piscina è di m.1.80+ m 0.10 di ghiaia (totale scavo m.1.90)
- 7) Nel punto B la profondità della piscina è m 1.30+m 0.10 (totale scavo m.1.40)
- 8) Fatto lo scavo, posizionare le righe e dei picchetti per la stesura della ghiaia, livellandola in base alle quote del disegno.
- 9) Posizionare 10 cm di ghiaia come fondo del locale motori